



Petites appliques murales DEL

- Luminaire mural au design classique
- Idéale pour les entrées, passages inférieurs ou partout où un éclairage de sécurité contrôlé est requis
- Le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression est résistant à l'humidité et la poussière
- DELs de haute qualité à longue durée
- Protecteur de surtension de 4KVAC inclus
- Modules lumineux classés IP68 construits sans vis
- Pilotes classés IP67 et connexions étanches à l'eau
- Température de couleur: 4000K
- Couleur: Bronze



XE769

STANPRO

No modèle	No fab	Tension	Puissance	Intensité lumineuse de la lampe	Prix /Chacun
XE769	WPS-LS1-W/40K	120-277 V	39 W	3605 lumens	
XE771	WPS-LS1-H/40K	347 V	39 W	3624 lumens	
XE770	WPS-LS2-W/40K	120-277 V	59 W	4720 lumens	
XE772	WPS-LS2-H/40K	347 V	59 W	4745 lumens	

Mini appliques murales DEL

- Luminaire de haute performance à usage multiple
- Diffuse et distribue efficacement le flux lumineux des DELs à haute efficacité, ce qui permet de maximiser la diffusion tout en minimisant la puissance de consommation
- Idéale pour l'éclairage de sécurité d'entrée, d'escaliers et de passages piétonniers
- Boîtier et lentille en polycarbonate
- Cellule photoélectrique intégrée
- DELs de haute qualité à longue durée
- Durée de vie estimée de 50 000 heures
- Protecteur de surtension de 4KVAC inclus
- Température de couleur: 5000K
- Couleur: Bronze




XE764

STANPRO

No modèle	No fab	Tension	Puissance	Intensité lumineuse de la lampe	Prix /Chacun
XE764	WPI-LS1-W/50K/P	120 V	13 W	770 lumens	

Luminaires fluorescents pour plafond haut

- Idéal pour les entrepôts à haut plafond et les installations où un éclairage uniforme et efficace est exigé
- Boîtier fait en acier laminé calibre 22 doté d'un revêtement en poudre émaillé appliqué post-production
- Le réflecteur Miro^{MD4} procure une efficacité de 95 %
- Vendu standard avec un jeu de crochets et peut aussi être installé à l'aide de câbles d'aviation
- Un câble d'alimentation blanc de 6' est installé sur le luminaire
- Accès facile au ballast, à partir du dessous du luminaire
- Longueur: 50-1/4"
- Type de lampe: T5HO
- Ne comprend pas les lampes fluorescentes

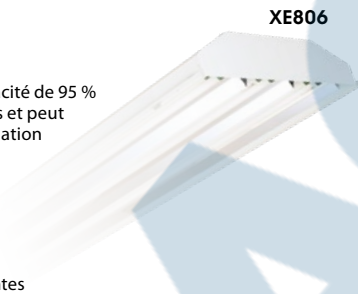

XE806

STANPRO

No modèle	No fab	Tension	Puissance	Prix /Chacun
4 LAMPES				
XE806	F1FB-4M4TSH054-W	120 - 277 V	54 W	
XE808	F1FB-4M4TSH054-H	347 V	54 W	
6 LAMPES				
XE807	F1FB-4M6TSH054-W	120 - 277 V	54 W	
XE809	F1FB-4M6TSH054-H	347 V	54 W	

Fluorescents linéaires

- Les luminaires fluorescents linéaires sont scellés contre l'eau et l'humidité, ce qui les rendent parfaits pour les endroits humides ou mouillés
- Joint d'étanchéité continu autour de tout le boîtier assure un scellement complet
- Le boîtier de polycarbonate et la lentille sont résistants à la corrosion, à la pourriture et ne rouilleront pas
- Débouchures de conduits multiples dans les extrémités du boîtier
- Agrafes à loquet pour lentille renforcées
- Lentille très claire avec embouts givrés aux ultraviolets stabilisés
- Raccord de câble anti-traction étanche inclus
- 2 lampes
- Longueur: 50-1/4"
- Classé IP65
- Ne comprend pas les lampes fluorescentes




XE810

STANPRO

No modèle	No fab	Tension	Puissance	Type de lampe	Prix /Chacun
XE810	VT4F2TSH0054-W	120 - 277 V	54 W	T5HO	
XE811	VT4F2TSH0054-H	347 V	54 W	T5HO	
XE812	VT4F2T8032-W	120 - 277 V	32 W	T8	
XE813	VT4F2T8032-H	347 V	32 W	T8	

Lampe DEL pour l'atelier

- Excellent dans les entrepôts, les escaliers, les magasins, les usines et les garages
- Connectez jusqu'à 10 lampes DEL ensemble
- Type d'ampoule: DEL
- Tension: 120 V
- Puissance: 42 W
- Hauteur hors tout: 2,8"
- Largeur hors tout: 6"
- Longueur hors tout: 47,5"
- Lumens: 4500
- Longueur du cordon d'alimentation: 5'
- Température de la couleur: 5000K
- Espérance de vie: 25 000 heures
- Certifications: ETL/cETL, ES
- Longueur nominale: 4'

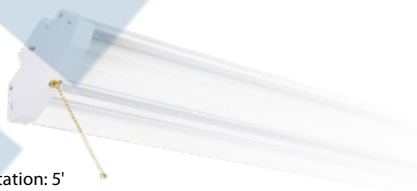

No modèle XG691
Prix/Chacun \$

Aimez & suivez-nous sur les médias sociaux!

