



Roulettes robustes

ROULETTES ROBUSTES EMAXX - À CHEVILLE

- Cheville de 3/4" de dia à usage intensif
- Axe zerk de 1/2" et contre-écrou
- Type de frein: verrouillage sur le dessus
- Billes supérieures et inférieures de 5/16" de dia; paliers porteurs en acier durci
- Pratiquement sans entretien
- Fini en zinc brillant résistant à la corrosion
- Roulettes à tige offertes

Excellentes pour:


- Chariots à plateforme et à stock
- Poubelles
- Équipement pour hôpitaux
- Industries alimentaires
- Équipement pour service intensif
- Utilisation en usines

Dimensions de la plaque: 3-27/32" x 4-1/2"

Trous de boulon: 2-5/8" à 3" x 3" à 3-5/8"

Dim trous de boulon: 3/8"

Dia. roue	La de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Rayon de pivot."	Hauteur hors tout"	Type de roue	No modèle pivotant	Prix /Chacun	No modèle fixe	Prix /Chacun	Pivotant a/frein	Prix /Chacun
4	2	Rouleaux	400	3-9/16	5-5/8	Protech ^{MC}	MG319		MG320		MH511	
4	2	Rouleaux	400	3-9/16	5-5/8	Caoutchouc moulé	MG321		MG322		MH513	
4	2	Rouleaux	750	3-9/16	5-5/8	ALThane ^{MC}	MG323		MG324		MH515	
4	2	Rouleaux	800	3-9/16	5-5/8	Phénolique	MG327		MG328		MH519	
4	2	Rouleaux	700	3-9/16	5-5/8	Acier	MG329		MG330		MH521	
4	2	Rouleaux	1000	3-9/16	5-5/8	Envirothane ^{MC}	MG331		MG332		MH523	
4	2	Rouleaux	800	3-9/16	5-5/8	Uréthane moulé	MG333		MG334		MH525	
4	2	Rouleaux	1000	3-9/16	5-5/8	Rainures en V	MG335		MG336		MH527	
4	2	Rouleaux	1200	3-9/16	5-5/8	Nylon RollX ^{MC}	MN833		MN836		-	
4	2	Rouleaux	800	3-9/16	5-5/8	Nylon Lava ^{MC} haute température	MN839		MN842		-	
5	2	Rouleaux	425	4-1/4	6-1/2	Protech ^{MC}	MG337		MG338		MH529	
5	2	Rouleaux	450	4-1/4	6-1/2	Caoutchouc moulé	MG339		MG340		MH531	
5	2	Rouleaux	950	4-1/4	6-1/2	ALThane ^{MC}	MG341		MG342		MH533	
5	2	Rouleaux	1000	4-1/4	6-1/2	Phénolique	MG345		MG346		MH537	
5	2	Rouleaux	1000	4-1/4	6-1/2	Acier	MG347		MG348		MH539	
5	2	Rouleaux	1000	4-1/4	6-1/2	Envirothane ^{MC}	MG349		MG350		MH541	
5	2	Rouleaux	1200	4-1/4	6-1/2	Uréthane moulé	MG351		MG352		MH543	
5	2	Rouleaux	1200	4-1/4	6-1/2	Rainures en V	MG353		MG354		MH545	
5	2	Rouleaux	1200	4-1/4	6-1/2	Nylon RollX ^{MC}	MN834		MN837		-	
5	2	Rouleaux	800	4-1/4	6-1/2	Nylon Lava ^{MC} haute température	MN840		MN843		-	
6	2	Rouleaux	450	5	7-1/2	Protech ^{MC}	MG355		MG356		MH547	
6	2	Rouleaux	500	5	7-1/2	Caoutchouc moulé	MG357		MG358		MH549	
6	2	Rouleaux	1150	5	7-1/2	ALThane ^{MC}	MG359		MG360		MH551	
6	2	Rouleaux	1200	5	7-1/2	Phénolique	MG363		MG364		MH555	
6	2	Rouleaux	1200	5	7-1/2	Acier	MG365		MG366		MH557	
6	2	Rouleaux	1100	5	7-1/2	Envirothane ^{MC}	MG367		MG368		MH559	
6	2	Rouleaux	1200	5	7-1/2	Uréthane moulé	MG369		MG370		MH561	
6	2	Rouleaux	1200	5	7-1/2	Rainures en V	MG371		MG372		MH563	
6	2	Rouleaux	1200	5	7-1/2	Nylon RollX ^{MC}	MN835		MN838		-	
6	2	Rouleaux	1100	5	7-1/2	Nylon Lava ^{MC} haute température	MN841		MN844		-	

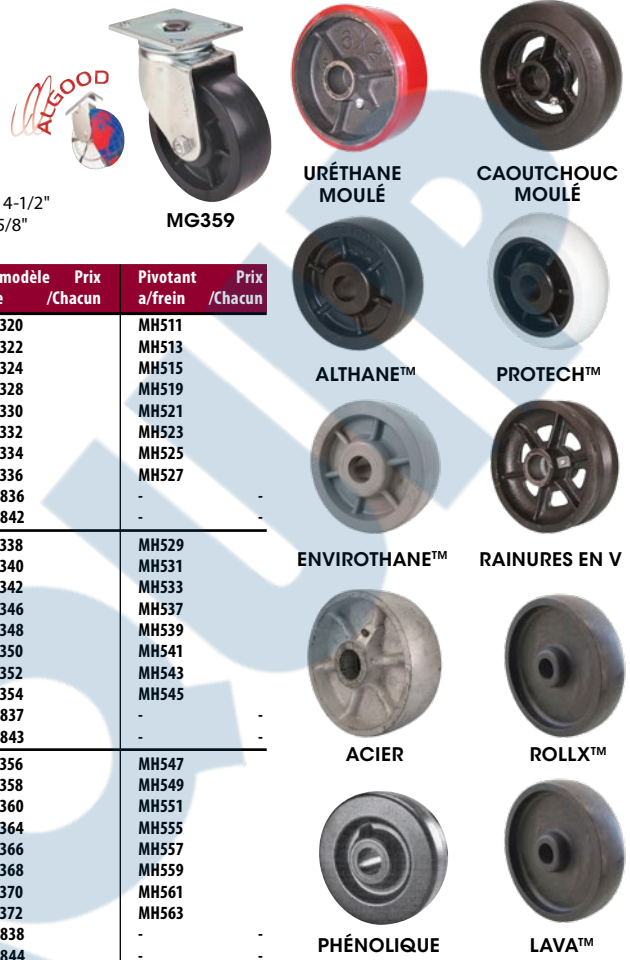

Roulettes à usage général

ROULETTES RONDES A/CAPUCHON, SÉRIE 600

- Rivet de 5/16"
- Axe riveté de 1/4"
- Chemin de roulement simple de 3/16" de dia; paliers porteurs en acier durci
- Bague en nylon
- Seulement la plus haute qualité d'acier clair laminé à froid est utilisé
- Approuvées par le gouvernement
- Traitées thermiquement
- Fini chromé clair

Excellent pour:

- Mobilier de bureau
- Équipement institutionnel
- Environnement hospitalier

Dim de la plaque: 1-3/16" x 2"

Trous de boulon: 13/16" x 1-9/16" centre à centre

Dia des trous de boulon: 7/32"



ROULETTES À ROUE DOUBLE, SÉRIES 300/400

- Fabriquées avec du nylon de la plus haute qualité
- Approuvées par le gouvernement canadien et la BIFMA
- Fini noir

Excellentes pour:

- Mobilier de bureau
- Chaises
- Socles pour équipement audio visuels

Dim de la plaque: 1-1/2" x 1-1/2"

Trous de boulon: 1" x 1" centre à centre

Dia des trous de boulon: 15/64"



Dia. roue"	Capacité lb	Rayon de pivotement"	Hauteur hors tout"	Type de roue	No modèle pivotant	Prix /Chacun
2	75	1-7/8	2-3/4	Uréthane	MG008	
2	75	1-7/8	2-3/4	Uréthane gris	MG009	
2	75	1-7/8	2-3/4	Plastique	MG010	

Dia. roue"	Cap lb	Rayon de pivotement"	Hauteur hors tout"	Type de roue	No modèle pivotant	Prix /Chacun	No modèle pivotant a/frein	Prix /Ch
2	75	2	2-5/8	Nylon extra fort - style de base	MG001*		-	
2	75	2	2-5/8	Nylon extra fort - style régulier	MG002*		MG003*	
2	75	2	2-5/8	Nylon extra fort - style régulier	MG004		MG005	
2	75	2	2-5/8	Nylon extra fort - style régulier	MG006**		MG007**	

* Tige ronde de 7/16" x 1" a/bague de friction ** Tige filetée de 5/16" x 3/4"

ROULETTES COMFORT ROLL

- Semelle en caoutchouc néoprène non marquant
- Roulement de précision lisse dans la roue
- Chemins de roulement pivotants à roulement à billes double pour une solidité supplémentaire
- Tige du collier de serrage: 7/16" x 7/8"



No modèle	Dia. roue"	La de semelle"	Cap lb	Type de roue	Type de roulement	Hauteur charge"	Rayon de pivot."	Prix /Chacun
ROULETTES PIVOTANTES								
MJ020	2	1	125	Caoutchouc néoprène	Billes de précision	2-11/16	2	
MJ021	3	1	175	Caoutchouc néoprène	Billes de précision	4	2-13/16	
ROULETTES À VERROUILLAGE COMPLET								
MJ022	2	1	125	Caoutchouc néoprène	Billes de précision	2-11/16	2-3/16	
MJ023	3	1	175	Caoutchouc néoprène	Billes de précision	4	2-13/16	

